

ข้อมูลจำเพาะ

	เครื่องดูดควัน			
	รูปทรงตัว L	รูปทรงตัว N	รูปทรงตัว B	รูปทรงตัว T
				
การทำงาน	การทำงานเงียบ (5m³/min), การควบคุมการเคลื่อนไหว			
การทำความสะดวกอัตโนมัติ	การทำความสะดวกอัตโนมัติ			
สีด้านหน้า	สีดำ	สแตนเลส	สีดำ	สแตนเลส
วัสดุพื้นผิวด้านที่ใช้งาน	กระจกนิรภัยเทมเปอร์			
วัสดุตัวเครื่อง	SPCC (เหล็กแผ่นรีดเย็น) + เคลือบผิว	สแตนเลส	SPCC (เหล็กแผ่นรีดเย็น) + เคลือบผิว	สแตนเลส
ระบบการควบคุม	ระบบแผงสัมผัส/ระบบเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว			
ระดับแรงลม (สูง)	18m³/นาที	17m³/นาที	18m³/นาที	18m³/นาที
ระดับแรงลม (เทอร์โบ)	21m³/นาที	20m³/นาที	22m³/นาที	23m³/นาที
ความดันสถิตสูงสุด	400 Pa			
แหล่งจ่ายไฟ	220V/50Hz			
ระบบขับเคลื่อน	มอเตอร์เดี่ยว			
การปรับความเร็ว	เทอร์โบ/แรงกลาง/เบา (เงียบ)			
ระบบส่องสว่าง	ไฟ LED			
ฟีกัดกำลังไฟของระบบส่องสว่าง	1×8 W	1×4 W	2×1.5 W	2×1.5 W
กำลังไฟฟ้าเข้าของมอเตอร์	300 W			
กำลังไฟพักรวมที่ป้อนเข้าทั้งระบบ	480 W			
ฟีกัดกำลังไฟฟ้าออกของฮีตเตอร์	85 W			
ผ่าครอบท่อระบายอากาศ	/	382×320	413×326.5	382×320
เส้นผ่านศูนย์กลางระบายอากาศ	Φ180 มม.	Φ180 มม.	Φ180 มม.	Φ180 มม.
วัสดุท่อระบายอากาศ	แผ่นอะลูมิเนียมพอยล์			
ความยาวท่อระบายอากาศ	1.5 เมตร			
ขนาดภายนอก	895×350×960 มม.	895×500×589 มม.	895×326.5×996 มม.	895×502×593 มม.
ขนาดบรรจุภัณฑ์	966×427×1046 มม.	997×693×627 มม.	916×340.5×1024 มม.	997×693×630 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	25 กิโลกรัม	20 กิโลกรัม	25 กิโลกรัม	20 กิโลกรัม
น้ำหนักหลังบรรจุ	30 กิโลกรัม	25 กิโลกรัม	30 กิโลกรัม	25 กิโลกรัม

	เตาแก๊ส
ประเภท	ใช้ได้ทั้งการติดตั้งแบบฝัง (บิลท์อิน) และแบบวางบนเตาเคาน์เตอร์
วัสดุแผ่นเตา	กระจกนิรภัยเทมเปอร์
วัสดุตัวเครื่อง	เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCD) + เคลือบผิว
เซนเซอร์	มีเซนเซอร์ความปลอดภัย Si Sensor ไม่มี Si Sensor
โหลความร้อนที่กำหนด	5.0kW*2 หัวเตา
ประสิทธิภาพความร้อน	มากกว่า 63%
ประเภทแก๊ส	แก๊สปิโตรเลียมเหลว (LP Gas)
แรงดันแก๊สที่กำหนด	2000Pa
อุปกรณ์ป้องกัน	ระบบป้องกันการใช้งานโดยเด็ก (Child Lock) + ระบบดับไฟอัตโนมัติ
ขนาดภายนอก	750×455×145 มม.
น้ำหนักสุทธิ	10.5 กิโลกรัม

	เตาแม่เหล็กไฟฟ้า (IH)
วัสดุแผ่นเตา	กระจกเซรามิก
วัสดุตัวเครื่อง	เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC) + เคลือบผิว
คุณสมบัติการใช้งาน	ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส + ใช้นิ้วเลื่อนผ่าน
แหล่งจ่ายไฟ	220V-240V, 50Hz
กำลังไฟสูงสุด	3500W (สูงสุด 3000W ต่อหนึ่งหัวเตา)
จำนวนระดับกำลังไฟ	กำลังไฟ 8 ระดับ
ระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ	3 ชั่วโมง
เส้นผ่านศูนย์กลางพื้นที่ทำความร้อน	200 มม.
ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลาง	330 มม.
ขนาดภายนอก	735×435×91 มม.
น้ำหนักสุทธิ	8 กิโลกรัม

- คุณลักษณะเด่นของฟังก์ชันการใช้งาน
 - ระบบตรวจจับภาชนะแบบอัตโนมัติ
 - ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน
 - ระบบเตือนความร้อนตกค้างหลังการใช้งาน
 - ระบบป้องกันการใช้งานโดยเด็ก (Child Lock)
 - การแสดงรหัสข้อผิดพลาด ฟังก์ชันหยุดการทำงานชั่วคราว
- ฟังก์ชันเสริม
 - โหมดห่อไฟ / โหมดผัด

NORITZ CORP.

เครื่องมือหมายเลข 25003
แผ่นพับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว ปี 2025 ฉบับที่ I
คัดลอกฉบับนี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ เดือนมิถุนายน 2025 2506-00
■ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะบางส่วนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
■ สีและพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์นี้อาจแตกต่างจากของจริง

http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NORITZ

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว

คุณภาพญี่ปุ่น

สนุกกับการทำอาหารและช่วยให้การทำงานบ้านเป็นเรื่องง่าย



ความสะดวกสบายที่เรียบง่ายของชีวิต

สร้างคุณค่าที่มากกว่าให้กับน้ำอุ่นและอาหาร

เรามุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และเติมเต็มความสุขให้กับคุณ




นอร์ิตซ์ (Noritz) เป็นผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน โดยมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำน้ำอุ่นและเครื่องใช้ในครัวเป็นหลัก
บริษัทของเราได้ก่อตั้งครบรอบ 70 ปี ในเดือนมีนาคม 2021



ชื่อบริษัท	บริษัท นอร์ิตซ์ คอร์ปอเรชั่น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	93 เอโดะมาจิ เขตชูโอ เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโงะ
ทุนจดทะเบียน	20,167 ล้านเยน
ประธานบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่	Satoshi Haramaki
จำนวนพนักงาน	2,038 คน (เฉพาะบริษัทแม่) 6,128 คน (รวมทั้งกลุ่มบริษัทในเครือ)

*ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024

นอร์ิตซ์ (Noritz) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้ง มียอดขายทะลุ **2 แสนล้านเยน** ในปี 2013



ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแก๊สและน้ำมันที่เชี่ยวชาญด้านการต้มน้ำร้อน **เครื่องทำน้ำร้อน** ครองส่วนแบ่งตลาดในญี่ปุ่น **ประมาณ 40 %**



ขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกอย่างรวดเร็ว **ครอบคลุม 17 ประเทศ** และภูมิภาคทั่วโลก *ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 30 เมษายน 2025



ผลประกอบการทั่วโลก ปี 2009 ▶ ปี 2024 เพิ่มขึ้นประมาณ **4.4 เท่า**

เครื่องดูดควัน

(Range hood)



นอริทซ์ (Noritz) คุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดูดควัน

ดีไซน์สวย ใช้งานง่าย และการดูแลรักษาที่สะดวกสบาย

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดูดควันของนอริทซ์ (Noritz)
ที่ผสานผสานความพิถีพิถันและแนวคิดสร้างสรรค์เข้าไว้ด้วยกัน
เพื่อมอบอากาศที่สะอาดและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตให้กับคุณ

ด้วย ดีไซน์ที่ทันสมัย เติบโตมบรรยากาตห้องครัวให้ดูหรูหรามีสไตล์



มาพร้อมกับ เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
ในเครื่องดูดควันทุกรุ่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน



เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวจะตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือที่ปิดผ่านบริเวณด้านข้างของแผงควบคุมทั้งสองด้าน ช่วยให้สามารถเปิด-ปิดเครื่องและปรับระดับแรงลมได้โดยไม่ต้องกดปุ่ม

ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด
ภายในเครื่องดูดควัน
ช่วยให้ การทำงานบ้านเป็นเรื่องง่าย



มีการติดตั้งแผ่นทำความร้อนรอบบริเวณด้านนอกของพัดลมและโครงฝาครอบ โดยให้ความร้อนประมาณ 85W เพื่อช่วยจัดความชื้นที่สะสมอยู่ภายในพัดลมและใบพัด ช่วยคงความสะอาดภายในพัดลมได้อย่างยาวนาน


เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรุงอาหาร
ด้วยไฟแรง เช่น เมนูผัดต่าง ๆ
โหมดลมแรงแบบเทอร์โบ



มาพร้อมโหมดลมแรงแบบเทอร์โบที่ช่วยดักจับควันและละอองน้ำมันที่เกิดขึ้นขณะทำอาหารด้วยพลังดูดสูงสุดได้อย่างรวดเร็ว

ดักจับควันและละอองน้ำมันในห้องครัว
หลังทำอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อม สวิตช์หน่วงเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ

หลังจากปิดสวิตช์แล้ว พัดลมจะยังคงทำงานต่ออีกระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 3 นาที) ก่อนหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติ (หากกดสวิตช์ 2 ครั้งจะหยุดทันที)



เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ
ความเงียบขณะใช้งาน

โหมดการทำงานเงียบ
(ระบายอากาศด้วยความเร็วต่ำ)

สามารถใช้เป็นฟังก์ชันระบายอากาศได้โดยแทบไม่มีเสียงรบกวนขณะทำงาน

รูปทรงตัว L

เพิ่มพลังการดูดด้วยช่องดูดแบบคู่
ช่วยขจัดควันและละอองน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่นบางเฉียบที่โดดเด่นด้านดีไซน์



มาพร้อมกับไฟส่องสว่างด้านบนที่ครอบคลุมเต็มพื้นที่

>>> เพื่อการประกอบอาหารที่สะดวกสบายยิ่งกว่าเดิม

ใช้ไฟส่องสว่างที่ให้แสงใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติ
ให้แสงสว่างอย่างเพียงพอในบริเวณพื้นที่ประกอบ
อาหาร จึงช่วยให้ประกอบอาหารได้อย่างสะดวกสบาย



ติดตั้งช่องดูด 2 ตำแหน่งทั้งด้านบนและด้านข้าง

>>> ดักจับควันและละอองน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่องดูดอากาศด้านข้างที่ออกแบบให้อยู่ใกล้กับหม้อหรือภาชนะปรุงอาหาร
ช่วยดูดอากาศได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนละอองน้ำมันและควันที่ยังดูดออกไม่หมดจะถูกดักจับโดยช่องดูดด้านบนควัน

ด้วยช่องดูดอากาศที่กว้างเป็นพิเศษ
จึงสามารถดูดควันได้อย่างรวดเร็ว
แม้ปรุงหลายเมนูพร้อมกัน



มาพร้อมฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติภายในตัวเครื่องดูดควัน

>>> ช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย

ฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติจะช่วยระบายคราบน้ำมันที่สะสมอยู่ในพัดลมและ
ส่วนอื่น ๆ ไปยังถาดรองน้ำมันโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเพียงแค่ล้างถาดรองน้ำมันก็เพียงพอ
แล้วสำหรับการดูแลรักษาโดยทั่วไป


ถ้วยรองน้ำมันออกแบบ
ให้มีพื้นผิวเรียบเนียน
ล้างทำความสะอาดง่าย



ตัวเครื่องภายนอกผ่านกระบวนการเคลือบผิว


>>> ป้องกันคราบเปื้อนได้เป็นอย่างดีและเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย

การเคลือบผิวทำให้คราบน้ำมันและสิ่งสกปรกเกาะติดได้ยาก และแม้มีคราบเกิดขึ้นก็สามารถเช็ดออกได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบให้มีพื้นผิวโค้งมนหลายจุด เพื่อให้ง่ายต่อการเช็ดทำความสะอาด

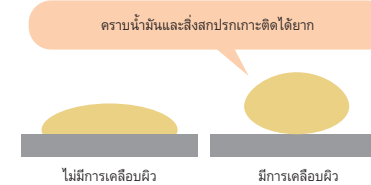

รองรับการปรับระดับและตั้งค่า ต่าง ๆ ผ่านแผงจอสัมผัส

ไม่เพียงแต่เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเท่านั้น การปรับ
ระดับความเร็วลมยังสามารถทำได้ผ่านแผงสัมผัสบนตัวเครื่อง
ได้อีกด้วย

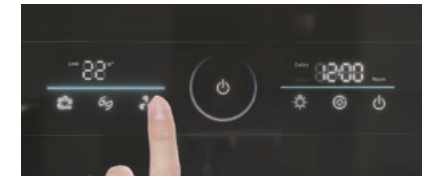

เครื่องดูดควันรูปทรงตัว L

วัสดุตัวเครื่อง	เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC) + เคลือบผิว	กำลังไฟฟ้าเข้า	480W
แรงลม	5-18m³/นาที่ < โหมดเทอร์โบ > 21m³/นาที่	ขนาดภายนอก	895×350×960 มม.
ความดันสถิตสูงสุด	400Pa	น้ำหนักตัวเครื่อง	25 กิโลกรัม

● การปรับความเร็ว



รูปทรงตัว N

เครื่องดูดควันสไลด์ญี่ปุ่น
ที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูดควัน
ด้วยแผ่นปรับทิศทางลม




มาพร้อมฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติภายในตัวเครื่องดูดควัน

>>> ช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย

ฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติจะช่วยระบายคราบน้ำมันที่สะสมอยู่ในพัดลมและส่วนอื่น ๆ ไปยังถาดรองน้ำมันโดยอัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดพัดลม การทำความสะอาดทั่วไปมีเพียงถาดรองน้ำมันและแผ่นปรับทิศทางลมเท่านั้น

ถาดรองน้ำมันออกแบบ
ให้มีพื้นผิวเรียบเนียน
ล้างทำความสะอาดง่าย



สามารถถอดแผ่นปรับทิศทางลมออกได้
อย่างง่ายดายเพียงแค่นกดยุ่




ออกแบบโดยลดมุมและร่องลึกให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย



แผ่นบังคับทิศทางลมสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายเพียงใช้ฟองน้ำ

รองรับการปรับระดับและตั้งค่าต่าง ๆ ผ่านแผงจอสัมผัส

ไม่เพียงแค่เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเท่านั้น การปรับระดับความเร็วลมยังสามารถทำได้ผ่านแผงสัมผัสบนตัวเครื่องได้อีกด้วย

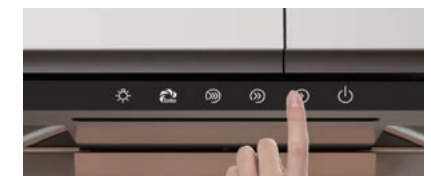

เครื่องดูดควันสไลด์ญี่ปุ่น

วัสดุตัวเครื่อง	สแตนเลส	กำลังไฟฟ้าเข้า	480W
แรงลม	5-17m³/นาที <โหมดเทอร์โบ> 20m³/นาที	ขนาดภายนอก	895×500×589 มม.
ความดันสถิตสูงสุด	400Pa	น้ำหนักตัวเครื่อง	20 กิโลกรัม

● การปรับความเร็ว

เทอร์โบ แรง กลาง เบา (เงียบ)

มาพร้อมระบบแผ่นปรับทิศทางลมของญี่ปุ่น

>>> เพิ่มพลังดูดเพื่อดักจับควันและละอองน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องดูดควันรุ่นนี้มาพร้อมแผ่นปรับทิศทางลม ซึ่งช่วยเร่งความเร็วลมบริเวณช่องดูดควันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดควันให้ดียิ่งขึ้น



แผ่นปรับทิศทางลม
โดยอาศัยคุณสมบัติของอากาศที่สามารถไหลผ่านช่องแคบได้ง่าย จึงออกแบบช่องดูดอากาศของเครื่องดูดควันให้มีขนาดแคบลง เพื่อเร่งการไหลของอากาศและเพิ่มพลังดูดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การออกแบบที่เน้นการใช้พื้นที่ผิวโค้งมนหลายจุด

>>> เพื่อให้การดูแลรักษาง่ายกว่าที่เคย

ออกแบบแต่ละส่วนโดยเน้นการใช้พื้นผิวโค้งมนหลายจุด เพื่อให้ง่ายต่อการเช็ดคราบสกปรก นอกจากนี้ยังออกแบบมุมของตัวเครื่องให้มีความโค้งมน เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บหากเกิดการชนโดยไม่ตั้งใจ



รูปทรงตัว B

ระบบเปิด-ปิดช่องดูดอากาศจะทำงานอัตโนมัติ โดยเชื่อมต่อการเปิด-ปิดของเครื่องดูดควัน ดักจับควันและละอองน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ



บานปิดช่องดูดควันที่ช่วยดักจับควัน และละอองน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

>>> เพื่อการประกอบอาหารที่สะดวกสบาย ยิ่งกว่าเดิม

เมื่อบานปิดช่องดูดควันเปิดออก ช่องดูดควันจะดักจับ ควันและละอองน้ำมันอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาอากาศในห้องครัวให้สะอาด และสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายสำหรับการปรุงอาหาร



บานปิดช่องดูดอากาศจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องหยุดทำงาน

>>> ออกแบบมาเพื่อไม่ให้มองเห็นส่วนภายในของเครื่องดูดควัน

เมื่อบานปิดช่องดูดควันปิดสนิทจะช่วยให้ห้องครัวดูเรียบร้อยและมีสไตล์ยิ่งขึ้น



มาพร้อมฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติภายในตัวเครื่องดูดควัน

>>> ช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย


ฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติจะช่วยระบายคราบไขมันที่สะสมอยู่ภายใน พัดลมและส่วนอื่น ๆ ไปยังถาดรองน้ำมันโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเพียงแค่ล้าง ถาดรองน้ำมันก็เพียงพอแล้วสำหรับการดูแลรักษาโดยทั่วไป

ถ้วยรองน้ำมันออกแบบ ให้มีพื้นผิวเรียบเนียน ล้างทำความสะอาดง่าย



รองรับการปรับระดับและตั้งค่าต่าง ๆ ผ่านแผงจอสัมผัส

ไม่เพียงแต่เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเท่านั้นการปรับระดับความเร็วลมยังสามารถทำได้ผ่านแผงสัมผัสบนตัวเครื่องได้อีกด้วย

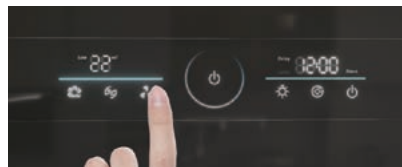

เครื่องดูดควันทรงพิเศษ

วัสดุตัวเครื่อง	เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC) + เคลือบผิว	กำลังไฟฟ้าเข้า	480W
แรงลม	5-18m³/นาที่ < โหมดเทอร์โบ > 22m³/นาที่	ขนาดภายนอก	895×326.5×996 มม.
ความดันสถิตสูงสุด	400Pa	น้ำหนักตัวเครื่อง	25 กิโลกรัม

*ผลิตภัณฑ์นี้มีกำหนดวางจำหน่ายตามลำดับตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป ข้อมูลจำเพาะอาจมีความแตกต่างจากตอนที่ยังจำหน่าย

● การปรับความเร็ว



รูปทรงตัว T

เข้ากับห้องครัวได้อย่างลงตัว
เครื่องดูดควันล้ำสมัยที่ออกแบบ
โดยเน้นการใช้พื้นที่ผิวโค้งมนในหลายจุด



การออกแบบที่เน้นการใช้พื้นที่ผิวโค้งมนหลายจุด

>>> เพื่อให้การดูแลรักษาง่ายกว่าที่เคย


ออกแบบแต่ละส่วนโดยเน้นการใช้พื้นผิวโค้งมนหลายจุด เพื่อให้ง่ายต่อการเช็ดคราบสกปรก นอกจากนี้ยังออกแบบมุมของตัวเครื่องให้มีความโค้งมน เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บหากเกิดการชนโดยไม่ตั้งใจ



มาพร้อมฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติภายในตัวเครื่องดูดควัน

>>> ช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย

ฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติจะช่วยระบายคราบน้ำมันที่สะสมอยู่ภายในพัดลมและส่วนอื่น ๆ ไปยังถาดรองน้ำมันโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเพียงแค่ล้างถาดรองน้ำมันก็เพียงพอแล้วสำหรับการดูแลรักษาโดยทั่วไป



ถาดรองน้ำมันออกแบบให้มีพื้นผิวเรียบเนียน ล้างทำความสะอาดง่าย

แสดงสถานะการทำงานแบบดิจิทัล เช่น ความเร็วลม ฯลฯ

แสดงสถานะการทำงานอย่างชัดเจนผ่านหน้าจอดิจิทัลที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง



เครื่องดูดควันรูปทรงตัว T กลับด้าน

วัสดุตัวเครื่อง	สแตนเลส	กำลังไฟฟ้าเข้า	480W
แรงลม	5-18m³/นาที <โหมดเทอร์โบ> 23m³/นาที	ขนาดภายนอก	895×502×593 มม.
ความดันสถิตสูงสุด	400Pa	น้ำหนักตัวเครื่อง	20 กิโลกรัม

*ผลิตภัณฑ์มีกำหนดวางจำหน่ายตามลำดับตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป ข้อมูลเฉพาะอาจมีความแตกต่างจากตอนต้นวางจำหน่าย

● การปรับความเร็ว

เทอร์โบ แรง กลาง เบา (เงียบ)

เตาहु่งต้ม (Cooker)

เพิ่มความเพลิดเพลินและความสะดวกสบายในการประกอบอาหาร
ในฐานะแบรนด์ผู้นำผู้สืบสานวัฒนธรรมอาหารอันหลากหลาย เรานำเสนอเตาแก๊สและเตาแม่เหล็กไฟฟ้า (IH) คุณภาพสูงที่ใช้งานสะดวกและมั่นใจได้ในความปลอดภัย



เตาแก๊ส (Gas Cooker)

มาพร้อมหัวเตาไฟแรงขนาด 5 kW
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเมนูต่าง ๆ
ออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกในการดูแลรักษา



เตาแม่เหล็กไฟฟ้า (IH)

ให้พลังงานความร้อนสูงสุด 3kW*
เมื่อใช้งานพร้อมกันสองหัว
ระบบจะปรับระดับกำลังความร้อนของฮีตเตอร์โดยอัตโนมัติ



หัวเตาไฟแรงขนาด 5 kW จำนวน 2 หัว

>>> เหมาะสำหรับทุกเมนูตั้งแต่การผัดไปจนถึงการเคี่ยวด้วยไฟอ่อน
ปรุงอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันทั้ง 2 หัวเตา



มาพร้อมฟังก์ชันตรวจจับเปลวไฟดับอัตโนมัติ

>>> มั่นใจได้กับความปลอดภัยระดับสูง

หากเปลวไฟที่หัวเตาดับลงขณะปรุงอาหารหรือน้ำเดือดล้นออกมา
ระบบจะตัดการจ่ายแก๊สโดยอัตโนมัติทันทีเพื่อความปลอดภัย



ใช้ฝาครอบหัวเตาที่ออกแบบมาให้ถอดได้ง่าย

>>> ช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย

เพียงถอดฝาครอบหัวเตาออก ก็สามารถเช็ด
ทำความสะอาดคราบสกปรกบนแผ่นเตาได้อย่าง
ง่ายดายและหมดจด



เตาแก๊ส

ประเภท	ใช้สำหรับการติดตั้งแบบฝัง (บิลท์อิน) และแบบวางบน เดาน์เตอร์	ประเภทแก๊ส	แก๊สปิโตรเลียมเหลว (LP Gas)
วัสดุแผ่นเตา	กระจกนิรภัยเทมเปอร์	แรงดันแก๊สที่ กำหนด	2000Pa
วัสดุตัวเครื่อง	เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCD) + เคลือบผิว	อุปกรณ์ป้องกัน	ระบบป้องกันการใช้งานโดยเด็ก (Child Lock) + ระบบดับไฟอัตโนมัติ
เซนเซอร์	มีเซนเซอร์ความปลอดภัย Si Sensor ไม่มี Si Sensor	ขนาดภายนอก	750×455×145 มม.
โหลดความร้อนที่กำหนด	5.0kW*2 หัวเตา	น้ำหนักสุทธิ	10.5 กิโลกรัม
ประสิทธิภาพความร้อน	มากกว่า 63%		

*ผลิตภัณฑ์ที่มีกำหนดวางจำหน่ายตามลำดับตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป
ข้อมูลจำเพาะอาจมีความแตกต่างจากตอนนี้อย่างน้อย

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า (IH)

ให้พลังงานความร้อนสูงสุด 3kW*
เมื่อใช้งานพร้อมกันสองหัว
ระบบจะปรับระดับกำลังความร้อนของฮีตเตอร์โดยอัตโนมัติ




ฮีตเตอร์กำลังสูง 2 หัวที่ให้ความร้อนสูงสุดถึง 3kW และปรับระดับ กำลังความร้อนได้ 8 ระดับ*

>>> เมื่อใช้งานพร้อมกันสองหัว ระบบจะปรับระดับกำลังความร้อนของฮีตเตอร์โดยอัตโนมัติ

เมื่อใช้งานพร้อมกันสองหัว ระบบจะปรับระดับกำลังไฟโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้เกิดการใช้พลังงานสูงสุด จึงสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล *สำหรับรุ่น 2 หัวเตา

เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. พื้นที่ให้ความร้อนขนาดใหญ่

พื้นที่ให้ความร้อนขนาดใหญ่ช่วยให้ร้อนเร็วทันใจด้วยพลังงานความร้อนสูง
ให้ความร้อนสม่ำเสมอ ช่วยให้อาหารได้อร่อยยิ่งขึ้น



ปรับระดับความร้อนด้วยระบบตั้งเวลาแยกกันสำหรับ 2 หัวเตา

ฮีตเตอร์ 2 หัวสามารถปรับระดับความร้อนแยกกันหรือปรับพร้อมกันได้ตามต้องการ
ปรุงอาหารพร้อมกันได้หลายเมนูโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาในการประกอบอาหาร

แผ่นเตาทำจากกระจกที่ป้องกัน คราบสกปรกเกาะติดได้ดีเยี่ยม

>>> ลดขั้นตอนหรือความยุ่งยากในการดูแลรักษา

คราบสกปรกเล็กน้อยสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
เพียงแค่เช็ดออก



เตาแม่เหล็กไฟฟ้า (IH)

วัสดุแผ่นเตา	กระจกเซรามิก	ระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ	3 ชั่วโมง
วัสดุตัวเครื่อง	เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC) + เคลือบผิว	เส้นผ่านศูนย์กลางพื้นที่ ทำความร้อน	200 มม.
คุณสมบัติการใช้งาน	ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส + ใช้นิ้วเลื่อนผ่าน	ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลาง	330 มม.
แหล่งจ่ายไฟ	220V-240V, 50Hz	ขนาดภายนอก	735×435×91 มม.
กำลังไฟสูงสุด	3500W (สูงสุด 3000W ต่อหนึ่งหัวเตา)	น้ำหนักสุทธิ	8 กิโลกรัม
จำนวนระดับ กำลังไฟ	กำลังไฟ 8 ระดับ		

*ผลิตภัณฑ์ที่มีกำหนดวางจำหน่ายตามลำดับตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป
ข้อมูลจำเพาะอาจมีความแตกต่างจากตอนนี้อย่างน้อย

●คุณลักษณะเด่นของฟังก์ชันการใช้งาน

ระบบตรวจสถานะแบบอัตโนมัติ
ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
เมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน
ระบบเตือนความร้อนตกต่าง
หลังการใช้งาน
ระบบป้องกันการใช้งานโดยเด็ก (Child Lock)
การแสดงรหัสข้อผิดพลาด
ฟังก์ชันหยุดการทำงานชั่วคราว

●ฟังก์ชันเสริม
โหมดห่อหุ้มไฟ / โหมดผัด